ダイナミックマイクロホン　WM-531

■概要

本機は、学校・役所・公民館向けのスピーチ用マイクロホンです。
マイクスタンド用変換ねじを2種類用意し、汎用性を持たせています。

■仕様

形式	ダイナミック型
感度	−52 dB±3.5 dB（0 dB＝1 V／Pa、1 kHz）
周波数特性	70 Hz～13 000 Hz
指向特性	ハイパーカーディオイド
出力インピーダンス	500 Ω±30 %（平衡型）、1 kHz ただし大型単頭プラグ内で不平衡接続
出力ケーブル	φ5 mm、2芯シールド線、約5 m、黒色
出力コネクター	マイク側：キャノンタイプ（XLR -3 -12C相当） アンプ側：大型単頭プラグ ピン1：アース ピン2：ホット ピン3：コールド
使用温度範囲	−10 ℃～＋50 ℃
寸法	φ45（最大径） mm×183（本体長さ） mm
質量	約270 g（本体のみ）
仕上げ	ライトストーンシルバー色塗装

■付属品

マイクホルダー（ねじ：U5/8）…… 1
変換ねじ（U5/8 → W3/8）…… 1
変換ねじ（U5/8 → PF1/2）…… 1
マイクケーブル（φ5 mm　2芯シールド線約5 m
キャノンタイプコネクター、大型単頭プラグ付き）… 1
取扱説明書 …… 1

■外観寸法図

●マイク本体

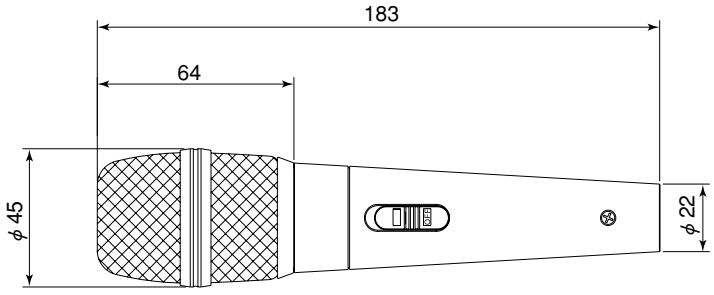

●マイクホルダー

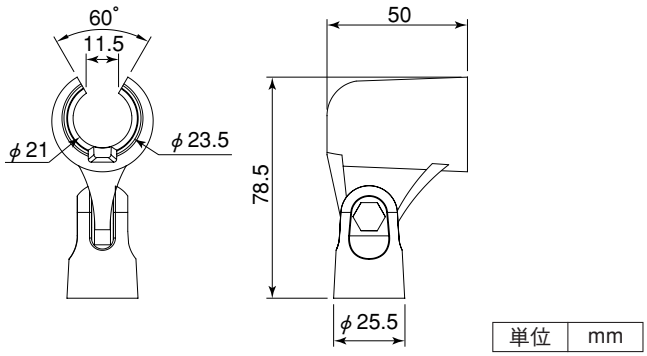

■周波数特性

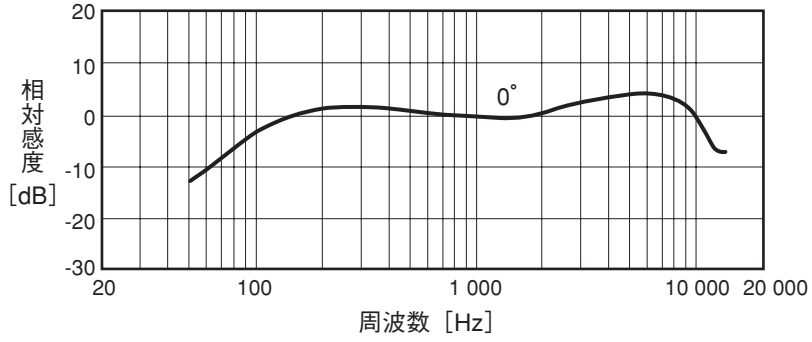
20
10
0
-10
-20
-30
相対感度［dB］
0°
20
100
1 000
10 000
20 000
周波数［Hz］

■指向特性

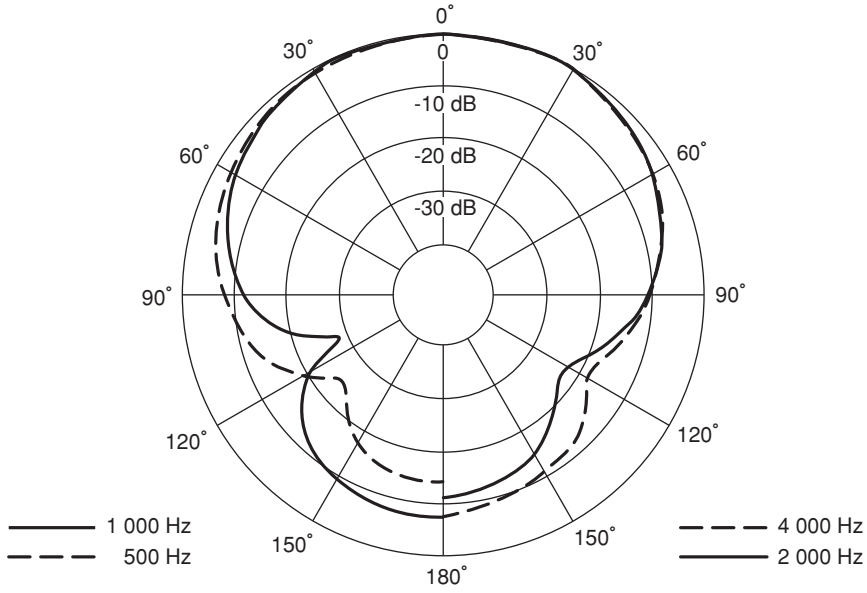
0°
30°
30°
60°
60°
90°
90°
120°
120°
150°
150°
180°
0
-10 dB
-20 dB
-30 dB
1 000 Hz
500 Hz
4 000 Hz
2 000 Hz